

APLIQUE DE PAREDE CHERTAN WALL

Corpo da luminária

Fabricado em alumínio com acabamento a pó lacado. Cores disponíveis: branco, preto, cinza, dourado, cobre e castanho.

Montagem

Saliente em parede.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada para funcionamento com LEDs na cor 2700K, 3000K, 1800-2850K ou com lâmpada QT14 G9.

Tensão de alimentação:
220-240VAC

Componente Ótico

Luz indireta bidirecional ou unidirecional.

Observações


Na versão led, a luminária inclui driver phase-cut dim. Inclui abas para ajuste do ângulo de abertura. Na versão com lâmpada QT14, esta deverá ser pedida em separado. A versão LED inclui abas para ajuste do ângulo de abertura. Na versão com lâmpada QT14, estas abas são opcionais.

IP, Classe

IP20; Classe I




ILUMINAÇÃO DE INTERIOR

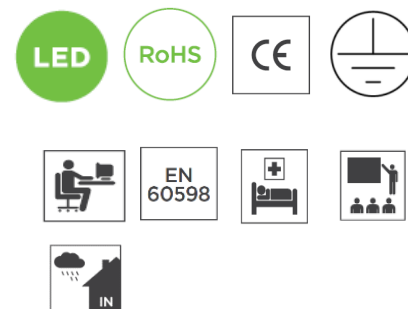

Dimensões

Medidas em milímetros



Luminária CHERTAN WALL

Fonte de luz	W	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	IP Luminária	CRI	Peso (kg)
LED					
LED 1.0 2700K	6	350 lm	20	>90	0,60
LED 1.0 3000K	6	375 lm	20	>90	0,60
LED 1.0 1800-2850K	6	330 lm	20	>90	0,60
LED 2.0 2700K	2X5	2X440 lm	20	>90	0,67
LED 2.0 3000K	2X5	2X460 lm	20	>90	0,67
LED 2.0 1800-2850K	2X5	2X410 lm	20	>90	0,67
LED 1.0 QT14 3000K	3,5	250 lm	20	----	0,66