

Luminária saliente ou suspensa

DIADEM SLIM S LED

Corpo da luminária

Fabricado em perfil de alumínio e chapa de aço, revestido a pó.

Montagem

Saliente ou suspensa.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive eletrónico para funcionamento com LEDs cor 3000 e 4000K.

Tensão de alimentação:
100-240 V / 50-60 Hz

Componente Ótico

Difusor opalino ou microprismatico para alcançar uma suave difusão da luz. Distribuição direta de luz.

Observações


Possibilidade de versão regulável DALI.

IP; Classe


IP20; Classe I



ILUMINAÇÃO INTERIOR

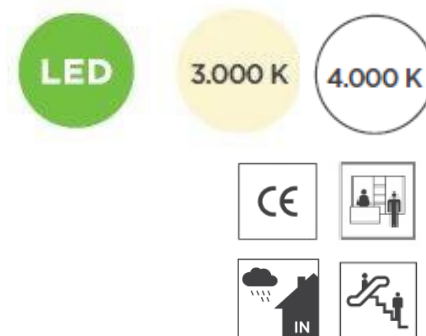

Dimensões

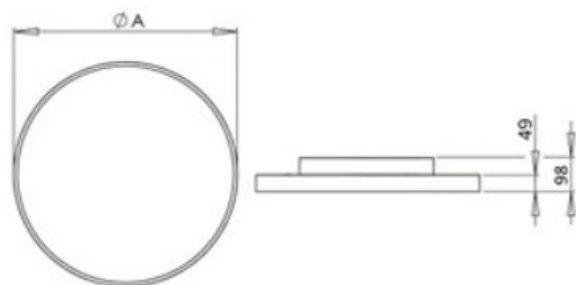

A (mm)

355 x 98

560 x 98

840 x 98

1120 x 98

Cores de acabamentos



Luminárias DIADEM SLIM S LED

Fonte de luz	W	CRI	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	Distribuição	Diâmetro (mm)
Luz direta					
LED 830	34	80	3990 lm	direta	355
LED 840	34	80	4260 lm	direta	355
LED 830	30	80	5000 lm	direta	560
LED 840	30	80	5280 lm	direta	560
LED 830	48	80	7560 lm	direta	560
LED 840	48	80	7960 lm	direta	560
LED 830	59	80	10080 lm	direta	840
LED 840	59	80	10640 lm	direta	840
LED 830	99	80	15720 lm	direta	840
LED 840	99	80	16600 lm	direta	840
LED 830	108	80	18160 lm	direta	1120
LED 840	108	80	19200 lm	direta	1120
LED 830	173	80	27560 lm	direta	1120
LED 840	173	80	29080 lm	direta	1120