

Luminária saliente ou suspensa

DIADEM S LED

Corpo da luminária

Fabricado em perfil de alumínio e chapa de aço, revestido a pó.

Montagem

Saliente ou suspensa.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive eletrônico para funcionamento com Leds cor 3000 e 4000K.

Tensão de alimentação:
100-240 V / 50-60 Hz

Componente Ótico

Difusor opalino ou microprismatico para alcançar uma suave difusão da luz. Distribuição direta de luz.

Observações


Possibilidade de versão regulável DALI.

IP; Classe


IP20; Classe I



ILUMINAÇÃO INTERIOR

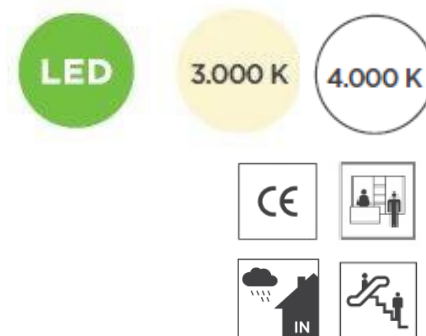

Dimensões

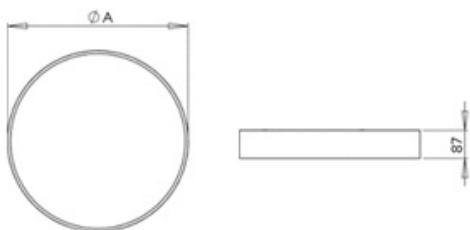

A (mm)

400 x 87

590 x 87

355 x 87

560 x 87

840 x 87

1120 x 87

960 x 87

Cores de acabamentos



Luminárias DIADEM S LED

Fonte de luz	W	CRI	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	Distribuição	Diâmetro (mm)
Luz direta					
LED 830	20	80	2853 lm	direta	400
LED 840	20	80	2975lm	direta	400
LED 830	27	80	3690 lm	direta	400
LED 840	27	80	3762 lm	direta	400
LED 830	40	80	5787 lm	direta	590
LED 840	40	80	5943 lm	direta	590
LED 830	55	80	7511 lm	direta	590
LED 840	55	80	7833 lm	direta	590

Luminárias DIADEM S LED

Fonte de luz	W	CRI	Fluxo luminoso Luminárias	Distribuição	Diâmetro
Luz direta			(lumens)		(mm)
LED 830	20	80	2821 lm	direta	355
LED 840	20	80	3006 lm	direta	355
LED 830	128	80	18073 lm	direta	960
LED 840	128	80	18843 lm	direta	960
LED 830	34	80	3990 lm	direta	355
LED 840	34	80	4260 lm	direta	355
LED 830	30	80	5000 lm	direta	560
LED 840	30	80	5280 lm	direta	560
LED 830	48	80	7560 lm	direta	560
LED 840	48	80	7960 lm	direta	560
LED 830	59	80	10080 lm	direta	840
LED 840	59	80	10640 lm	direta	840
LED 830	99	80	15720 lm	direta	840
LED 840	99	80	16600 lm	direta	840
LED 830	108	80	18160 lm	direta	1120
LED 840	108	80	19200 lm	direta	1120
LED 830	173	80	27560 lm	direta	1120
LED 840	173	80	29080 lm	direta	1120