

## Luminária de encastrar trimless

HIMALIA TRIMLESS

### Corpo da luminária

---

Fabricado em alumínio com acabamento na cor branco, cinza, grafite ou negro.

### Montagem

---

Encastrada.

### Fonte de luz

---

Devidamente eletrificada para funcionamento com Leds na cor 2700K-6500K. CRI80.

Tensão de alimentação:  
100-240 V / 50-60 Hz

### Componente ótico

---

Difusor opal.

### Observações

---

Luminária sem aba de remate. O fornecimento da luminária na inclui driver eletrónico. Possibilidade de regulação 1-10V ou DALI.

### IP, Classe

---



IP20; Classe I



## ILUMINAÇÃO INTERIOR



Medidas em milímetros

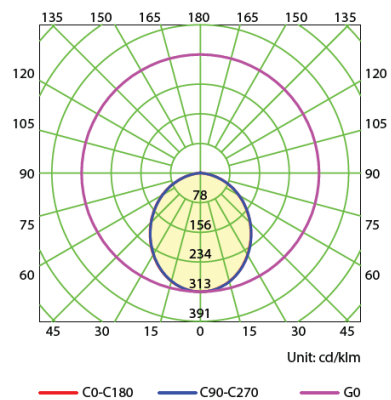

**Luminárias HIMALIA TRIMLESS**

Fonte de luz	W	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	D mm	H mm	F mm
<b>LED</b>					
LED 2700K-6500K	14	2000 lm	250	80	250
LED 2700K-6500K	25	3000 lm	250	80	250
LED 2700K-6500K	15	2000 lm	350	80	350
LED 2700K-6500K	29	4000 lm	350	80	350
LED 2700K-6500K	25	3500 lm	450	80	450
LED 2700K-6500K	35	4700 lm	450	120	450
LED 2700K-6500K	45	7500 lm	650	120	650
LED 2700K-6500K	80	14000 lm	650	120	650
LED 2700K-6500K	98	16000 lm	950	120	950
LED 2700K-6500K	140	25000 lm	950	120	950
LED 2700K-6500K	110	16000 lm	1250	120	1250
LED 2700K-6500K	210	33000 lm	1250	120	1250