

Iluminação decorativa de parede

MIRAM

Corpo da luminária

Fabricado em alumínio escovado revestido a pó.
Acabamentos dos topos em branco ou preto.

Montagem

Saliente em parede.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada para funcionamento com LEDs na temperatura de cor 2700K e 3000K. CRI90.

Tensão de alimentação:
220-240 V / 50-60 Hz

Componente ótico

Difusor opal fabricado em PMMA.

Observações


O fornecimento da luminária inclui driver eletrónico phase-cut dim. Permite seleção de output.

IP, Classe

IP44; Classe I




ILUMINAÇÃO INTERIOR

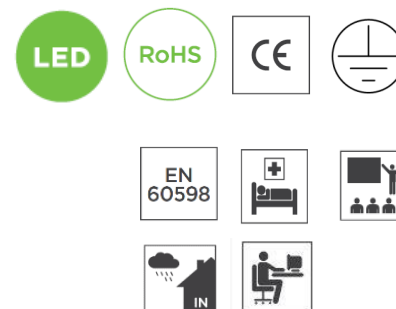

Dimensões

Me

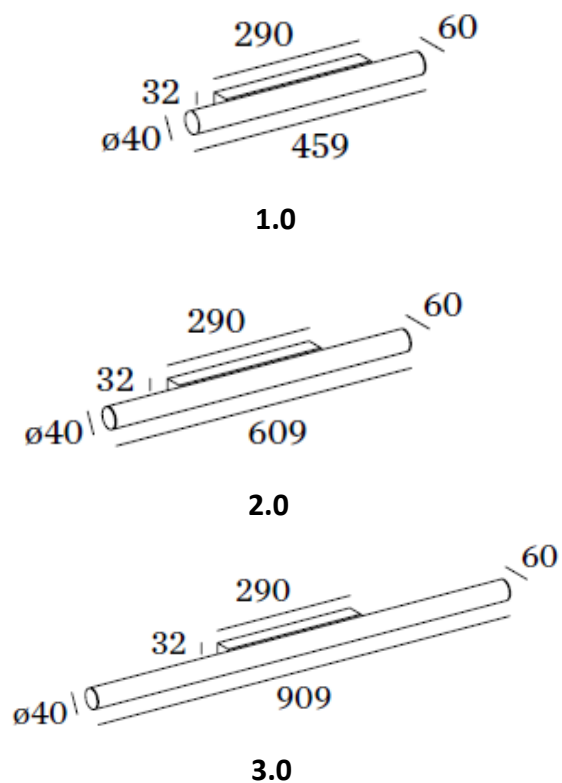

Luminárias MIRAM

Fonte de luz	W	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	IP Luminária	CRI	Peso (kg)
LED					
LED 1.0 2700K	6/9	L 320/H 560 lm	44	>90	0,51
LED 1.0 3000K	6/9	L 360/H 620 lm	44	>90	0,51
LED 2.0 2700K	7/12	L 530/H 820 lm	44	>90	0,65
LED 2.0 3000K	7/12	L 590/H 900 lm	44	>90	0,65
LED 3.0 2700K	12/18	L 610/H 1050 lm	44	>90	0,69
LED 3.0 3000K	12/18	L 680/H 1150 lm	44	>90	0,69