

LLEDO

Iluminação decorativa saliente MONOCEROS

Corpo da luminária

Fabricado em alumínio escovado revestido a pó. Cores disponíveis: branco e preto.

Montagem

Saliente.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com driver para funcionamento com Leds na cor 2700K e 3000K. CRI90.

Tensão de alimentação:
220-240 V / 50-60 Hz

Componente ótico

Difusor opal em PMMA.

Observações

O fornecimento da luminária inclui driver eletrónico phase-cut dim + Bluetooth.

IP, Classe

IP44; Classe I




ILUMINAÇÃO INTERIOR



Dimensões

Medidas em milímetros

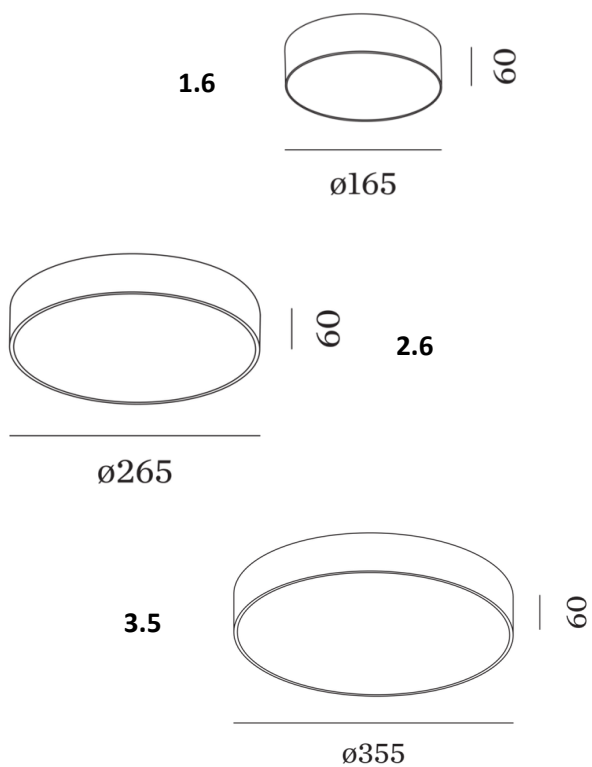

Luminárias MONOCEROS

Fonte de luz	W	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	IP Luminária	CRI	Peso (kg)
LED					
LED 1.6 2700K	13	1040 lm	44	>90	1,00
LED 1.6 3000K	13	1100 lm	44	>90	1,00
LED 2.6 2700K	19	1750 lm	44	>90	1,55
LED 2.6 3000K	19	1850 lm	44	>90	1,55
LED 3.5 2700K	32	3235 lm	44	>90	2,45
LED 3.5 3000K	32	3430 lm	44	>90	2,45