

Iluminação decorativa de parede

SIWA

Corpo da luminária

Fabricado em alumínio.

Montagem

Saliente em parede.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com driver on-off ou DALI para funcionamento com LEDs na cor 3000K e 4000K. CRI80; CRI90.

Eficácia luminosa até 150lm/w.

Vida média útil dos LEDs:

L70B50-146000h

L80B50 - 93000 h

L90B50 - 47000 h

Tensão de alimentação:

220-240 V / 50-60 Hz

Componente ótico

Difusor opal fabricado em PMMA.

Observações

O fornecimento da luminária inclui driver eletrónico. Permite seleção de output. UGR 16-22.

Possibilidade de versão com IRC >97.

IP, Classe


IP44; Classe I




ILUMINAÇÃO INTERIOR



Dimensões

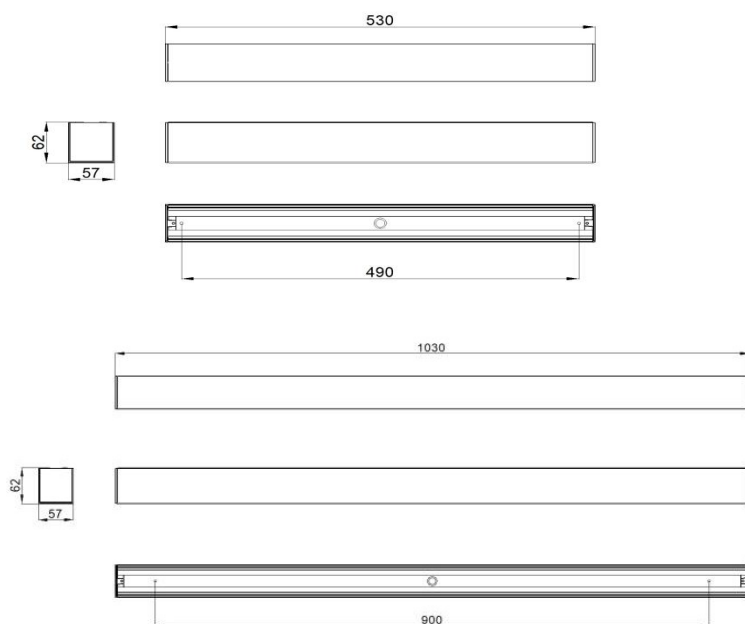

Curvas Fotométricas

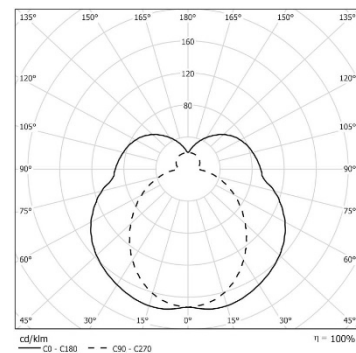

Luminárias SIWA

Fonte de luz	W	Fluxo luminoso Luminárias (lumens)	Dimensão mm	IP Luminária	CRI	Peso (kg)
3000K	21	3000 lm	1030	44	>80	1,00
4000K	21	3000 lm	1030	44	>80	1,00
4000K	21	2600 lm	1030	44	>90	1,00
3000K	10	1500 lm	530	44	>80	0,50
4000K	10	1500 lm	530	44	>80	0,50
3000K	10	1300 lm	530	44	>90	0,50
4000K	10	1300 lm	530	44	>90	0,50