

LUMINÁRIA DECORATIVA SKYLON BIS DYNAWHITE

Corpo da luminária

Fabricado em folha de aço pintado na cor branca RAL9016.

Montagem

Encastrada.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive para funcionamento com Leds de diferentes potências na temperatura de cor 2700K a 6500K. CRI>80.

Vida útil dos Leds:

L70B50 - 146000 h

L80B50 - 93000 h

L90B50 - 47000 h

Tensão de alimentação:

230V AC/ 50-60 Hz

Componente Ótico

Difusor em folha de PVC termoelástica opal que permite uma perfeita difusão de luz.

Observações

Luminária equipada com tecnologia DYNAWHITE a qual permite uma temperatura de cor variável entre 2700K a 6500K.

O fornecimento da luminária inclui driver eletrónico DALI.

IP, CLASSE

IP40, Classe I



ILUMINAÇÃO DE INTERIOR




Versão DALI

Dimensões



Curva fotométrica (exemplo)

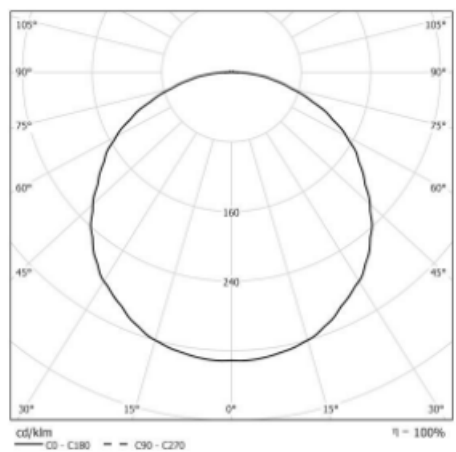

Luminárias SKYLON BIS DYNAWHITE

Fonte de luz	W	Lumens	Peso (kg)	IP	UGR	Dimensões mm
LED 827-865	48	3500 lm	26,0	40	14-19	980x140
LED 827-865	103	8000 lm	41,0	40	14-19	1530x140