

## LUMINÁRIA ENCASTRADA DECORATIVA SKYLON BIS LED

### Corpo da luminária

Fabricado em folha de aço pintado na cor branca RAL9016.

### Montagem

Encastrada.

### Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive para funcionamento com Leds de diferentes potências nas temperaturas de cor 3000K e 4000K. CRI80.

Vida útil dos Leds:

L70B50 - 146000 h

L80B50 - 93000 h

L90B50 - 47000 h

L100 - 50000 h

Tensão de alimentação:  
230V AC/ 50-60 Hz

### Componente Ótico

Difusor em folha de PVC termoelástica opal que permite uma perfeita difusão de luz.

### Observações


O fornecimento da luminária inclui driver eletrónico. Existe em versão DALI.

### IP, CLASSE

IP40, Classe I




## ILUMINAÇÃO DE INTERIOR

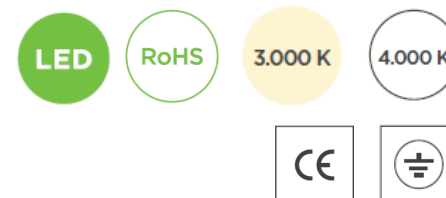


Versão DALI

## Dimensões

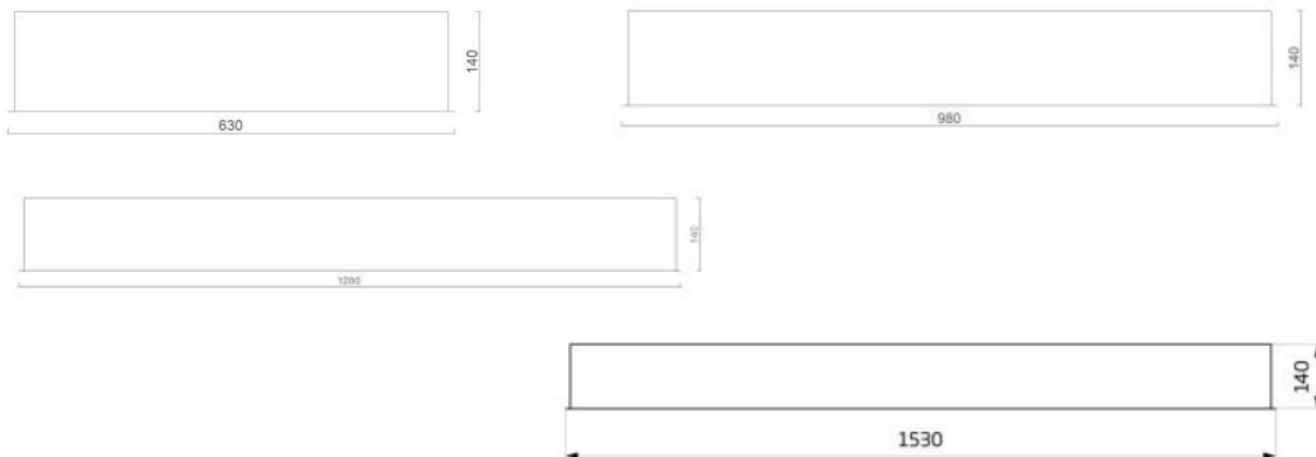

## Curva fotométrica (exemplo)

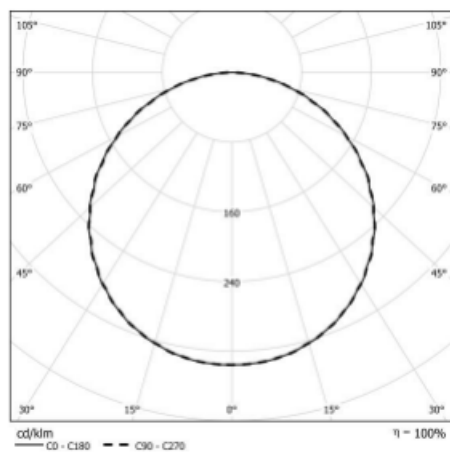

## Luminárias SKYLON BIS LED

| Fonte de luz | W  | Lumens  | Peso<br>(kg) | IP | UGR   | Dimensões<br>mm |
|--------------|----|---------|--------------|----|-------|-----------------|
| LED 840      | 16 | 1300 lm | 16,0         | 40 | 14-20 | 630x140         |
| LED 830      | 16 | 1250 lm | 16,0         | 40 | 14-20 | 630x140         |

**Luminárias SKYLON BIS LED**

| <b>Fonte de luz</b> | <b>W</b> | <b>Lumens</b> | <b>Peso</b> | <b>IP</b> | <b>UGR</b> | <b>Dimensões</b> |
|---------------------|----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------------|
|                     |          |               | <b>(kg)</b> |           |            | <b>mm</b>        |
| LED 840             | 44       | 3550 lm       | 25,0        | 40        | 14-20      | 980x140          |
| LED 830             | 44       | 3400 lm       | 25,0        | 40        | 14-20      | 980x140          |
| LED 840             | 70       | 5600 lm       | 33,0        | 40        | 14-20      | 1280x140         |
| LED 830             | 70       | 5350 lm       | 33,0        | 40        | 14-20      | 1280x140         |
| LED 840             | 103      | 8200 lm       | 40,0        | 40        | 14-20      | 1530x140         |
| LED 830             | 103      | 7800 lm       | 40,0        | 40        | 14-20      | 1530x140         |
| LED 840             | 88       | 7000 lm       | 26,0        | 40        | 17-22      | 980x140          |
| LED 840             | 206      | 16.000 lm     | 41,0        | 40        | 16-21      | 1530x140         |