

LUMINÁRIA DECORATIVA SKYLON CIRCADIAN

Corpo da luminária

Fabricado em folha de aço pintado na cor branca RAL9016.

Montagem

Saliente ou suspensa.

Fonte de luz

Devidamente eletrificada com drive para funcionamento com Leds de diferentes potências na temperatura de cor 2700K. CRI>95.

Vida útil dos Leds:

L70B50 - 35000 h

L80B50 - 22000 h

L90B50 - 12000 h

Tensão de alimentação:

230V AC/ 50-60 Hz

Componente Ótico

Difusor em folha de PVC termoelástica opal que permite uma perfeita difusão de luz.

Observações

Luminária equipada com tecnologia CIRCADIAN, ideal para suportar o ritmo circadiano da atividade humana. Permite ajustar o espectro de luz para igualar a luz natural. Esta luminária implementa o conceito de HCL – Human Centric Lighting.

O fornecimento da luminária inclui driver eletrónico DALI.

Acessórios: suspensões.

IP, CLASSE

IP40, Classe I




ILUMINAÇÃO DE INTERIOR




Versão DALI

Dimensões

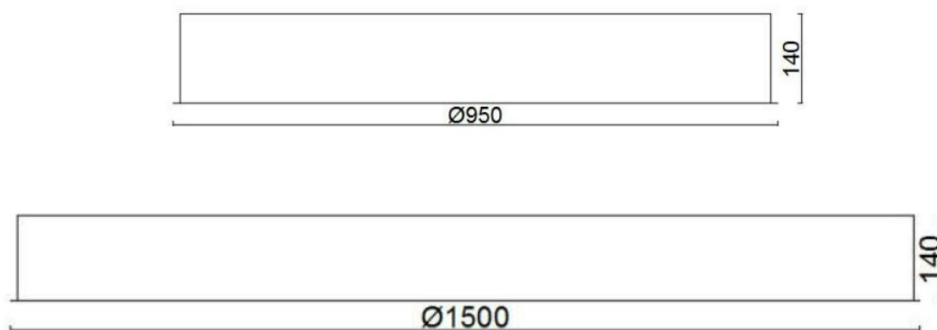

Curva fotométrica (exemplo)

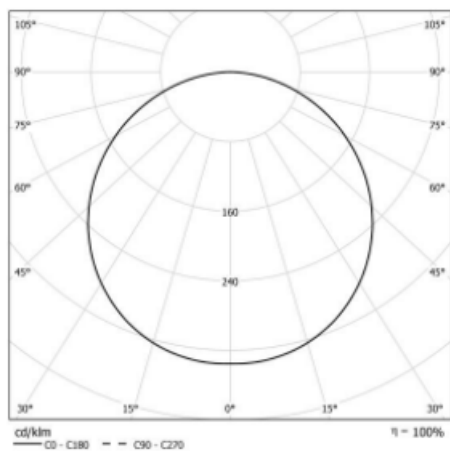

Luminárias SKYLON CIRCADIAN

Fonte de luz	W	Lumens	Peso (kg)	IP	UGR	Dimensões mm
LED 827	126	7300 lm	22,0	40	17-21	950x140
LED 827	282	17.000 lm	36,0	40	17-21	1500x140